

Metal Seated Ball Valve



硬密封法兰球阀BVA-1H

特点

1. 口径: 1/2"~10"(DN15 ~DN200);
2. 压力: PN10-40
3. ISO5211执行机构安装平台;
4. 防止阀杆飞出设计, 防静电装置;
5. 阀体: WCB/CF8/CF8M;
6. 球体: SS304/SS316;
7. 阀杆: 20Cr13/17-4PH/SS304/SS316;
8. 连接方式: 法兰, 适用GB/T9113、ASME B16.5、EN1092-1



规格


型号	尺寸	阀体材质	阀芯材质	阀座	连接方式
BVA-1H	1/2"~10"	WCB	SS304+STL	SS304+STL	法兰
BVA-1H	1/2"~10"	WCB	SS304+Ni55	SS304+Ni55	法兰
BVA-1H	1/2"~10"	WCB	SS304+Cr3C2	SS304+Cr3C2	法兰
BVA-1SH	1/2"~10"	CF8	SS304+STL	SS304+STL	法兰
BVA-1SH	1/2"~10"	CF8	SS304+Ni55	SS304+Ni55	法兰
BVA-1SH	1/2"~10"	CF8	SS304+Cr3C2	SS304+Cr3C2	法兰
BVA-1MH	1/2"~10"	CF8M	SS316+Ni55	SS316+Ni55	法兰
BVA-1MH	1/2"~10"	CF8M	SS316+Cr3C2	SS316+Cr3C2	法兰

可安装附件

- ① 气动头/电动头; ② 电磁阀; ③ 限位开关; ④ 定位器; ⑤ 气动三联件

外形尺寸

In(DN)	Dimension(PN 16)												Dimension(PN25~40)											
	L	ΦD	ΦK	Φd	f	C	Z	Φh	H	A	B	L	ΦD	ΦK	Φd	f	C	Z	Φh	H	A	B		
15	130	95	65	45	2	16	4	14	350	215	70.5	130	95	65	45	2	16	4	14	350	215	71		
20	130	105	75	58	2	18	4	14	365	253	105	130	105	75	58	2	18	4	14	370	253	105		
25	140	115	85	68	2	18	4	14	380	270	123	140	115	85	68	2	18	4	14	390	270	123		
32	165	140	100	78	2	18	4	18	410	345	151	165	140	100	78	2	18	4	18	420	345	151		
40	165	150	110	88	3	18	4	18	420	345	151	165	150	110	88	3	18	4	18	440	409	171		
50	203	165	125	102	3	18	4	18	440	409	171	203	165	125	102	3	20	4	18	460	439	187		
65	222	185	145	122	3	18	8	18	500	439	187	290	185	145	122	3	22	8	18	545	488	205		
80	241	200	160	138	3	30	8	18	550	488	205	310	200	160	138	3	24	8	18	570	543	222		
100	305	220	180	158	3	20	8	18	580	488	205	350	235	190	158	3	24	8	22	660	629	262		
125	356	250	10	188	3	22	8	18	645	543	222	382	270	220	188	3	26	8	26	800	885	363		
150	394	285	240	212	3	22	8	22	770	740	330	403	300	250	212	3	28	8	26	890	1001	419		
200	457	340	295	268	3	24	12	24	865	885	363	502	365(375)	310(320)	268(278)	3	30/34	12	26/30	970	1030	463		

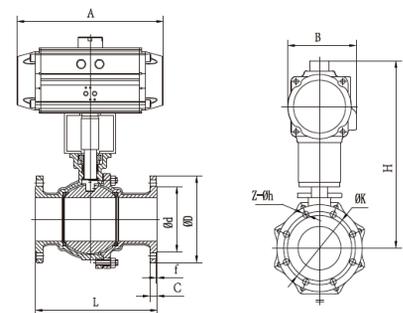

注:

- ① 根据不同的温度, 阀门配有相对应高度的支架
- ② 如需订购手动球阀, 请来电咨询



Dalian Sino-Tech. Co., Ltd.
www.dlsinotech.com

大连中智精工科技有限责任公司
大连市高新区望贤街8号
0411-84629752
sale@dlsinotech.com
本产品规格可能更新, 恕不另行通知